

RM 1

Monitor radiostanic

Určený pro monitorování hlasu a ovládání připojených rádií.

Ulehčuje práci operátora a přispívá k úspěšnému plnění mise.

Efektivní řešení pro vozidla, která nejsou vybavena systémem interkomu. Využitelné také ve velitelských stanovištích.

- Pro posádky taktických a velitelských vozidel
- Snadná instalace a obsluha
- Minimální nutnost školení
- Zabudovaný reproduktor se zesilovačem
- Snadné ovládání hlasitosti
- Vizuální indikace provozních činností radiostanic
- Přepínače klíčování a vysílání
- Rozhraní pro připojení náhlavní soupravy nebo mikrofonu
- Funkce nouzového volání pro okamžité vysílání do všech radiostanic
- Softwarově nastavitelné parametry




MESIT
aerospace

RM 1

Monitor radiostanic

ROZMĚROVÝ VÝKRES

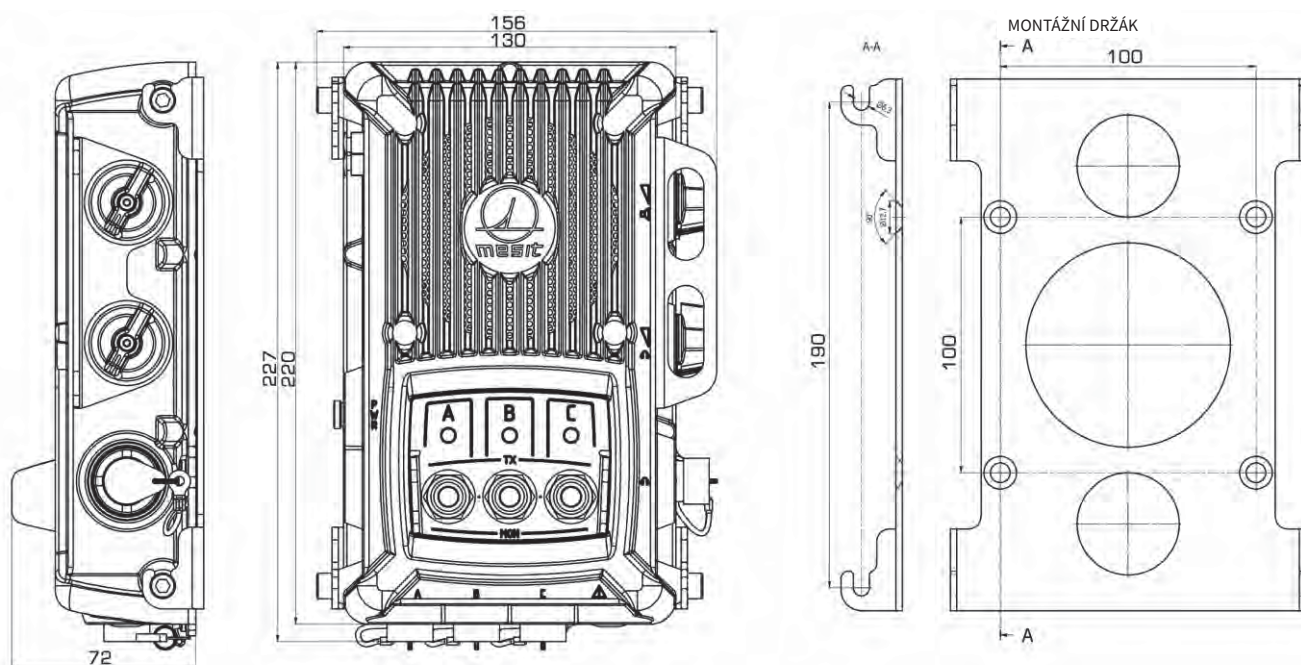

TECHNICKÉ PARAMETRY

Napětí 11 až 36 V DC (jiné dle požadavku)
Provozní teplota -40°C až +71°C
Environment MIL-STD-461G, MIL-STD-810G

Dostupné v různých barvách.



MESIT aerospace, s.r.o.
Sokolovská 573, Mařatice
686 01 Uherské Hradiště
Česká republika

aerospace@mesit.cz
T +420 572 522 200

Prodej
sales.aerospace@mesit.cz
T +420 572 522 804
F +420 572 522 806

www.mesit.cz

IČ: 60709235
DIČ: CZ60709235
obchodní rejstřík, KS v Brně - C 15427
Změna údajů vyhrazena.
Není nabídkou k uzavření smlouvy.